

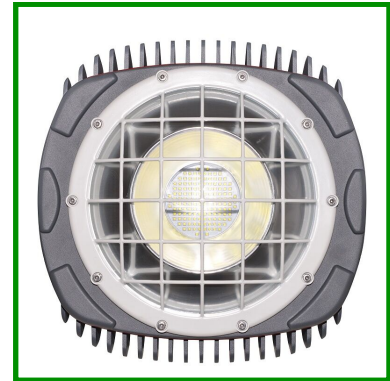
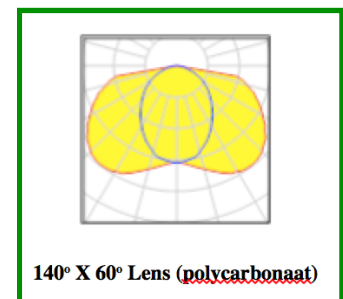


SPECSHEET PRODUCT: Smart Lights LP-SL1 series



De LP-SL1 series staat voor een hoge kwaliteit, is onderhoudsvrij en kan eenvoudig geïnstalleerd worden. Deze verlichting is ideaal voor het zware werk en kan met zowel een montagebeugel als een straatlantaarnklem geleverd worden, en kan daarnaast ook nog gependeld worden. Deze verlichting is ideaal voor:

- Fabrieken
 - Warehouses
 - Stations
 - Sportvelden
- Agrarische sector
 - Openbare wegen
 - Bruggen
 - Tunnels
- Terreinverlichting
 - Winkelcentra
 - Parkeerplaatsen
 - Tankstations



Voorbeeld bestelcode: LP-SL1-S180-6000K-L120-PL-ND

LP-SL1	-XX (S180)	-XXK (6000K)	-LXX (L120)	-XX (PL)	-XX (ND)
Series					
Model:	S30-S270				
Kleur:	K = Kelvin 2000K 3000K 4000K 6000K				
Stralingshoek:	L = Lens L60/L120/L140				
Montage:	SL = Straatlantaarnklem FL = Montagebeugel PL = Pendel montagebeugel				
Regeling	ND = Standaard versie DM10V = Dimbaar 0-10V DMDALI= Dimbaar Dali PS = Lichtsensor MS= Bewegingssensor				



SPECSHEET PRODUCT: Smart Lights LP-SL1 series

Type	S30	S60	S90	S120
Verbruik	30W	60W	90W	120W
Lichtstroom	3600lm	7200lm	10800lm	14400lm
Gewicht	12 Kg	12Kg	12 Kg	12 Kg
Afmetingen	360*358*187mm	360*358*187mm	360*358*187mm	360*358*187mm
Kleurtemperatuur	2000-6000K	2000-6000K	2000-6000K	2000-6000K
Efficiëntie	120 lm/W	120 lm/W	120 lm/W	120 lm/W
CRI(Ra)	≥Ra80	≥Ra80	≥Ra80	≥Ra80
Stralingshoek	60, 120 & 140*60	60, 120 & 140*60	60, 120 & 140*60	60, 120 & 140*60
Powerfactor	≥0,98	≥0,98	≥0,98	≥0,98
THD	<10%	<10%	<10%	<10%
Beschermingsgraad	IP65-IP67	IP65-IP67	IP65-IP67	IP65-IP67
Keurmerken	CE/RoHS/TuV	CE/RoHS/TuV	CE/RoHS/TuV	CE/RoHS/TuV
Temperatuurbereik	-40 ~ 60 °C	-40 ~ 60 °C	-40 ~ 60 °C	-40 ~ 60 °C
Stroombereik	80-315 Vac	80-315 Vac	80-315 Vac	80-315 Vac
Dimbaar	0-10V & DALI	0-10V & DALI	0-10V & DALI	0-10V & DALI
Materiaal behuizing	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Levensduur	>50K uren	>50K uren	>50K uren	>50K uren
Garantie	5 jr	5 jr	5 jr	5 jr

Type	S150	S180	S210	S270
Verbruik	150W	180W	210W	270W
Lichtstroom	18000lm	21600lm	25200lm	32400lm
Gewicht	12 Kg	12 Kg	12 Kg	12 Kg
Afmetingen	360*358*187mm	360*358*187mm	360*358*187mm	360*358*187mm
Kleurtemperatuur	2000-6000K	2000-6000K	2000-6000K	2000-6000K
Efficiëntie	120 lm/W	120 lm/W	120 lm/W	120 lm/W
CRI(Ra)	≥Ra80	≥Ra80	≥Ra80	≥Ra8
Stralingshoek	60, 120 & 140*60	60, 120 & 140*60	60, 120 & 140*60	60, 120 & 140*60
Powerfactor	≥0,98	≥0,98	≥0,98	≥0,98
THD	<10%	<10%	<10%	<10%
Beschermingsgraad	IP65-IP67	IP65-IP67	IP65-IP67	IP65-IP67
Keurmerken	CE/RoHS/TuV	CE/RoHS/TuV	CE/RoHS/TuV	CE/RoHS/TuV
Temperatuurbereik	-40 ~ 60 °C	-40 ~ 60 °C	-40 ~ 60 °C	-40 ~ 60 °C
Stroombereik	80-315 Vac	80-315 Vac	80-315 Vac	80-315 Vac
Dimbaar	0-10V & DALI	0-10V & DALI	0-10V & DALI	0-10V & DALI
Materiaal behuizing	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Levensduur	>50K uren	>50K uren	>50K uren	>50K uren
Garantie	5 jr	5 jr	5 jr	5 jr