



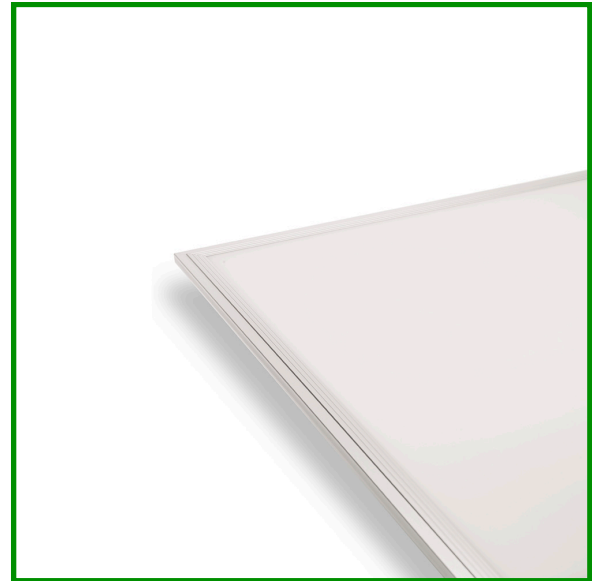

## SPECSHEET PRODUCT: Ledpanels LP-PL series

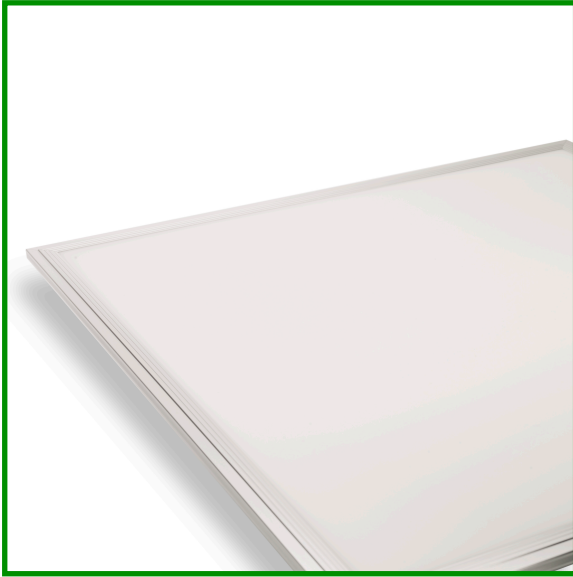

De LP-PL Series is geschikt voor montage in systeemplafonds, en is ideaal voor vervanging van plafondarmaturen voorzien van TL verlichting. De panels in de LP-PL series zijn zeer dun, dus uitermate geschikt bij beperkte inbouwruimte. Montage is zeer eenvoudig en de panels in de LP-PL series zijn schok- en trilbestendig. Ook zijn deze panels verkrijgbaar met dimbare drivers voor een optimale lichtbeleving. Deze panels zijn tevens te verkrijgen met een opbouwframe. Laat u verrassen door de mooie en egale lichtuitstraling.

### Panel Lights

Voorbeeld bestelcode: LP-PL-P66ECO-3000K-DMDALI

LP-PL	-XX (P66)	-XXK (3000K)	-XX (DMDALI)
<b>Series</b>			
<b>Model:</b>	P33 P66ECO P66LP P123ECO P123LP		
<b>Kleur:</b>	K = Kelvin, 3000K/4000K/6000K		
<b>Regeling:</b>	ND = Standaard versie DM10V= 1-10V dimbaar DMDALI= DALI dimbaar		



## SPECSHEET PRODUCT: Ledpanels LP-PL series

Type	<b>P66ECO</b>	<b>P66LP</b>	<b>P33</b>
Verbruik	30W	40W	18W
Lichtstroom	3500lm	5050lm	2200lm
Gewicht	3,6 Kg	3,6 Kg	0,9 Kg
Afmeting	595*595*9 mm	595*595*9 mm	295*295*9 mm
Kleurtemperatuur	3000-6500K	3000-6500K	3000-6500K
Efficiëntie	117 lm/w	123 lm/w	120 lm/w
CRI(Ra)	>Ra82	>Ra82	>Ra82
Stralingshoek	140	140	140
Powerfactor	>0,98	>0,98	>0,95
THD	<20%	<20%	<20%
UGR	<19	<19	<19
Beschermingsgraad	IP40	IP40	IP40
Keurmerken	CE/RoHS/TüV	CE/RoHS/TüV	CE/RoHS/TüV
Temperatuurbereik	-20 ~ +40°C	-20 ~ +40°C	-20 ~ +40°C
Stroombereik	85-265 Vac	85-265 Vac	85-265 Vac
Dimbaar	Ja, 1-10V & Dali	Ja, 1-10V & Dali	Ja, 1-10V
Materiaal behuizing	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Levensduur	>50K uren	>50K uren	>50K uren
Garantie	5 jr	5 jr	5 jr

Type	<b>P123ECO</b>	<b>P123LP</b>
Verbruik	30W	40W
Lichtstroom	3500lm	5050lm
Gewicht	3,6 Kg	3,6 Kg
Afmeting	295*1195*9 mm	295*1195*9 mm
Kleurtemperatuur	3000-6500K	3000-6500K
Efficiëntie	117 lm/w	123 lm/w
CRI(Ra)	>Ra82	>Ra82
Stralingshoek	140	140
Powerfactor	>0,98	>0,98
THD	<20%	<20%
UGR	<19	<19
Beschermingsgraad	IP40	IP40
Keurmerken	CE/RoHS/TüV	CE/RoHS/TüV
Temperatuurbereik	-20 ~ +40°C	-20 ~ +40°C
Stroombereik	85-265 Vac	85-265 Vac
Dimbaar	Ja, 1-10V & Dali	Ja, 1-10V & Dali
Materiaal behuizing	Aluminium	Aluminium
Levensduur	>50K uren	>50K uren
Garantie	5 jr	5 jr